

PROFESYONEL MUTFAK EKİPMANLARI KATALOG 2023

Dalle

Şirket Profili

Dalle Fabrikası 2016 yılından beri 6 yıldan fazla bir süredir profesyonel gıda kurutucu ve dilimleyici üreticisidir.

Güçlü Ar-Ge, üretim ve satış ekibine sahip, toplam 5000 metrekarelik bir alanı kaplayan ve 80'den fazla çalışanı ile, fabrika büyük lazer kesim makineleri, büküm makineleri, hidrolik makineler ve ayrıca bağımsız laboratuvar, aksesuar ürünlere kadar tek elden üretim yapmakta ve müşterilere daha fazla fayda sağlamaktadır.

Üretimleri kesinlikle ISO9001 kalite yönetim sistemine uygundur. Tüm ürünleri 3C, CE, CB, ROHS ve ETL sertifikalarına sahiptir ve Avrupa, Güneydoğu Asya, Avustralya, Afrika ve ABD'ye ihraç edilmektedir.

Pars Endüstri, Türkiye genelinde Dalle markasının hak sahibi ve distribütörü olarak 2017 yılından beri faaliyet göstermektedir, üstün kaliteli ürünleri ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Her zaman inovasyonun kurumsal gelişimin temeli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle daha fazla araştırmaya ve üretmeye adayacağız.

Her zaman ev ve ticari cihazların faydalı modelleri, küresel tüketicilere daha yenilikçi bir yaşam getiriyor.



İletişim Bilgileri

Şirket Adı: Pars Endüstri İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adres: Turabiye Mahallesi 52/4 sokak No: 44/A-B Seferihisar İZMİR

Telefon: 0232 743 22 73 - 0506 596 1094

E-mail: info@parsendustri.com.tr

Website: www.dalle.com.tr

İçerikler

| | | |
|----|-------------------------------|-------|
| 01 | Ev Tipi Kurutma Fırınları | 01-06 |
| 02 | Ticari Kurutma Fırınları | 07-11 |
| 03 | Endüstriyel Kurutma Fırınları | 12-13 |
| 04 | Dilimleme Makineleri | 14-16 |
| 05 | Dondurarak Kurutma Fırınları | 17-18 |
| 06 | Airfryer & Yağsız Fritöz | 19-20 |

KATEGORİ
01



Ev Tipi

Gıda Kurutma Fırınları





DL-05A

5
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Güç: 300W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-80°C | Ürün Boyutu: 29*27*22CM | |
| Zaman Aralığı: 0-99 Saat | Tepsi Boyutu | 26*17CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Dijital Kontrol • Ek bir adet toplama tepsi • Galvaniz paslanmaz delikli tepsi • Q235 ızgara ağı • SUS304 paslanmaz pervane | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 952 adet |
| | 40HQ | 1904 adet |



DL-05B

5
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|----------|
| Güç: 300W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-80°C | Ürün Boyutu: 29*27*22CM | |
| Time Ranges: 0-99 saat | Tepsi Boyutu | 26*17CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Mekanik Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 952adet |
| | 40HQ | 1904adet |



LT-28

6
TEPSİ

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|----------|
| Güç: 400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 30*30*24CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: | 28*20CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 500adet |
| | 40HQ | 1300adet |



LT-81

6
TEPSİ

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|----------|
| Güç: 400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 30*36*36CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: | 28*20CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 440adet |
| | 40HQ | 1160adet |



LT-82

8
TEPSİ

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|----------|
| Güç: 400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 30*36*36CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: | 28*20CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 440adet |
| | 40HQ | 1160adet |



LT-85

10
TEPSİ

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|---------|
| Güç: 1000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 41*47*45CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: | 39*28CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 210adet |
| | 40HQ | 550adet |



12
TEPSİ

LT-87

EV TİPİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---------------------------|---|
| Güç: 1000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 41*47*45cm |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 39*28CM |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 210adet |
| | 40HQ 550adet |



6
TEPSİ

LT-06

EV TİPİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---------------------------|--|
| Güç: 400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 32*40*25CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 30*28CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Entegre Tasarım • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 597adet |
| | 40HQ 1450adet |



8
TEPSİ

LT-08

EV TİPİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---------------------------|--|
| Güç: 400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 32*36*36CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*20CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Entegre Tasarım • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 440adet |
| | 40HQ 1160adet |



10
TEPSİ

LT-10

EV TİPİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---------------------------|--|
| Güç: 1000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 42*43*45CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 38*28CM |
| Gürültü seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Entegre Tasarım • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 190adet |
| | 40HQ 384adet |



12
TEPSİ

LT-12

EV TİPİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---------------------------|--|
| Güç: 1000W | Voltaj: 220-240V/50Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 42*43*52CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 38*28CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Entegre Tasarım • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 190adet |
| | 40HQ 384adet |



10
TEPSİ

DOUBLE
HOUSING

LT-107

EV TİPİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---------------------------|--|
| Güç: 1000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*57CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Çift Dış Katman • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 110adet |
| | 40HQ 300adet |



12
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

LT-107

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|--|
| Güç: 1000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*57CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> Entegre Tasarım Ek 1 adet kapalı tepsi SUS304 tepsi ve raf SUS201 dış katman Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 110adet |
| | 40HQ 300adet |



6
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

SS-06A

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 700W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-85°C | Ürün Boyutu: 35*45*32CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*30CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> Çift Dış Katman Led ışık göstergesi Ek 1 adet kapalı tepsi SUS304 tepsi ve raf SUS201 dış katman Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 358adet |
| | 40HQ 870adet |



6
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

SS-06B

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 700W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-85°C | Ürün Boyutu: 35*45*32CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*30CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> Çift Dış Katman Led ışık göstergesi Ek 1 adet kapalı tepsi SUS304 tepsi ve raf SUS201 dış katman Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 358adet |
| | 40HQ 870adet |



6
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

SS-06C

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 700W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-85°C | Ürün Boyutu: 35*45*32CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*30CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> Çift Dış Katman 2 gösterge paneli Ek 1 adet kapalı tepsi SUS304 tepsi ve raf SUS201 dış katman Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 358adet |
| | 40HQ 870adet |



8
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

SS-08A

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 700W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-80°C | Ürün Boyutu: 35*45*32CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*30CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> Çift dış katman Led ışık göstergesi Ek 1 adet kapalı tepsi SUS304 tepsi ve raf SUS201 dış katman Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 358adet |
| | 40HQ 870adet |



8
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

SS-08C

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 700W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-80°C | Ürün Boyutu: 35*45*32CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*30CM |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> Çift dış katman 2 gösterge paneli Ek 1 adet kapalı tepsi SUS304 tepsi ve raf SUS201 dış katman Alüminyum kol |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 358adet |
| | 40HQ 870adet |



6
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

SS-06H

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|----------|
| Güç: 400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 35*40*29CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*30CM | |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Çift dış katman • Led ışık göstergesi • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 436adet |
| | 40HQ | 1013adet |



8
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

SS-08H

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|---------|
| Güç: 500W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 35*40*43CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*30CM | |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Çift katmanlı muhafaza • Dahili bir LED ışık ile • Ek 1 adet kırınıt tepsisi ile • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum Kulp | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 339adet |
| | 40HQ | 725adet |



10
TEPSİ

DOUBLE
HOUSING

SS-10H

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|---------|
| Güç: 800W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 35*40*43CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*30CM | |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Çift dış katman • Led ışık göstergesi • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 339adet |
| | 40HQ | 725adet |



10
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

SS-10HB

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|---|---------|
| Güç: 1000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*42CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Çift dış katman • Led ışık göstergesi • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 174adet |
| | 40HQ | 438adet |



12
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

SS-12H

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|--|---------|
| Güç: 1200W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*55CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Led ışık göstergesi • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 137adet |
| | 40HQ | 345adet |



6
TEPSİ

SS-06X

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|---------------------------|--|----------|
| Güç: 400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 33*31*27CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*20CM | |
| Gürültü Seviyesi: 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Led ışık göstergesi • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 635adet |
| | 40HQ | 1545adet |



SS-08X

8
TEPSİ

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|--------------------------|--|----------|
| Güç: 800W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 33*31*36CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 28*20CM | |
| Gürültü Seviyesi 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Led ışık göstergesi • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 490adet |
| | 40HQ | 1190adet |



SS-10X

10
TEPSİ

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|--------------------------|--|---------|
| Güç: 800W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*45*48CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 38*28.5CM | |
| Gürültü Seviyesi 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Led ışık göstergesi • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 200adet |
| | 40HQ | 485adet |



SS-12X

12
TEPSİ

| EV TİPİ KURUTMA FIRINI | | |
|--------------------------|--|---------|
| Güç: 1200W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*45*48CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 38*28.5CM | |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Led ışık göstergesi • Ek 1 adet kapalı tepsi • SUS304 tepsi ve raf • SUS201 dış katman • Alüminyum kol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 200adet |
| | 40HQ | 485adet |

KATEGORİ
02



Ticari Kurutma

Gıda Kurutma Fırınları





16
TEPSİ

LT-91

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | |
|--|--------------------------------------|
| Güç: 1500W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 51*53*67CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 49*37CM |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • Ek 1 adet kapalı alt tepsi • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 100adet |
| | 40HQ 270adet |



20
TEPSİ

LT-93

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | |
|--|--------------------------------------|
| Güç: 1500W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 42*53*71CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • Ek 1 adet kapalı alt tepsi • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 100adet |
| | 40HQ 260adet |



16
TEPSİ

LT-16

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---|--------------------------------------|
| Güç: 1500W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 43*54*67CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • Entegre Tasarım • Ek 1 adet kapalı alt tepsi • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 100adet |
| | 40HQ 270adet |



20
TEPSİ

LT-20

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---|--------------------------------------|
| Güç: 2000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 43*54*82CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • Entegre Tasarım • Ek 1 adet kapalı alt tepsi • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 100adet |
| | 40HQ 260adet |



24
TEPSİ

LT-24

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | |
|---|--------------------------------------|
| Güç: 2000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 43*54*82CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 45-50dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • Entegre Tasarım • Ek 1 adet kapalı alt tepsi • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 100adet |
| | 40HQ 270adet |



16
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

LT-012

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | |
|--|--------------------------------------|
| Güç: 1500W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*69CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • Çift muhafaza katmanlı • Ek 1 adet kapalı alt tepsi • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 102adet |
| | 40HQ 256adet |



LT-102

20
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|--------------------------|---|
| Güç: 2000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*55*97CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bağımsız bölme • Her bölme için 1 fan • Çift katmanlı muhafaza • İlave 2 adet kırntı tepsi ile • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 76adet |
| | 40HQ 200adet |



LT-30

30
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|--------------------------|---|
| Güç: 2400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 46*53*136CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 3 bağımsız bölme • Her bölme için 1 fan • Çift katmanlı muhafaza • İlave 2 adet kırntı tepsi ile • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 44adet |
| | 40HQ 110adet |



LT-95

36
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|--------------------------|---|
| Güç: 2400W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 46*53*136CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 3 bağımsız bölme • Her bölme için 1 fan • Çift katmanlı muhafaza • İlave 3 adet kırntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 44adet |
| | 40HQ 110adet |



LT-105

32
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|--------------------------|---|
| Güç: 3000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*137CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bağımsız bölme • Her bölme için 2 fan • Çift katmanlı muhafaza • İlave 2 adet kırntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 44adet |
| | 40HQ 110adet |



LT-105

32
TEPSİ

ÇİFT
KATMAN

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|--------------------------|---|
| Güç: 3000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 93*55*80CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bağımsız bölme • Her bölme için 2 fan • Çift katmanlı muhafaza • İlave 2 adet kırntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 44adet |
| | 40HQ 110adet |



LT-101

16
TEPSİ

DÖNERLİ

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 1600W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 45*60*67CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: Çap 37 cm Yuvarlak Tepsi |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Döner tip, daha düzgün ve verimli kurutma • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 105adet |
| | 40HQ 258adet |



LT-103

20
TEPSİ

DÖNERLİ

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 2000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 45*60*91CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: Çap 37 cm Yuvarlak Tepsi |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> · Döner tip, daha düzgün ve verimli kurutma · 4 tekerlekli · SUS304 tepsiler ve raflar · SUS201 muhafaza ve astar · Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 80adet |
| | 40HQ 192adet |



LT-030

10
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

DÖNERLİ

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 1500W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 40*41*101CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: Çap 37 cm Yuvarlak Tepsi |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> · Döner tip, daha düzgün ve verimli kurutma · 4 tekerlekli · SUS304 tepsiler ve raflar · SUS201 muhafaza ve astar · Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 100adet |
| | 40HQ 270adet |



LT-026

15
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

DÖNERLİ

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 3000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz |
| Sıcaklık: 30~140°C | Ürün Boyutu: 65*73*144CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: Çap 37 cm Yuvarlak Tepsi |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> · Döner tip, daha düzgün ve verimli kurutma · 4 tekerlekli · SUS304 tepsiler ve raflar · SUS201 muhafaza ve astar · Alüminyum sap |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 30adet |
| | 40HQ 78adet |



SS-16H

16
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 1500W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*76CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> · Bölmede 2 fan · Çift katmanlı muhafaza · Dahili bir LED ışık ile · Ek 1 adet kırntı tepsisi ile · 4 tekerlekli · SUS304 tepsiler ve raflar · SUS201 muhafaza ve astar · Alüminyum Kulp |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 102adet |
| | 40HQ 256adet |



SS-20H

20
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 2000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*88CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> · Bölmede 3 fan · Çift katmanlı muhafaza · Dahili bir LED ışık ile · Ek 1 adet kırntı tepsisi ile · 4 tekerlekli · SUS304 tepsiler ve raflar · SUS201 muhafaza ve astar · Alüminyum Kulp |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 76adet |
| | 40HQ 200adet |



SS-24H

24
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

| TİCARİ KURUTMA FIRINI | |
|---------------------------|---|
| Güç: 2000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*88CM |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> · Bölmede 3 fan · Çift katmanlı muhafaza · Dahili bir LED ışık ile · Ek 1 adet kırntı tepsisi ile · 4 tekerlekli · SUS304 tepsiler ve raflar · SUS201 muhafaza ve astar · Alüminyum Kulp |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 76adet |
| | 40HQ 200adet |



SS-32H

32
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Güç: 3000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*138CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bağımsız bölme • Her bölme için 2 fan • Çift katmanlı gövde • Dahili bir LED ışık ile • İlave 2 adet kırıntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum Kulp | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 62adet |
| | 40HQ | 151adet |




SS-40H

40
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Güç: 4000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*168CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bağımsız bölme • Her bölme için 3 fan • Çift katmanlı gövde • Dahili bir LED ışık ile • İlave 2 adet kırıntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum Kulp | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 50adet |
| | 40HQ | 120adet |



SS-48H

48
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

TİCARİ KURUTMA FIRINI

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| Güç: 4000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 47*57*168CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bağımsız bölme • Her bölme için 3 fan • Çift katmanlı gövde • Dahili bir LED ışık ile • İlave 2 adet kırıntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum Kulp | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 50adet |
| | 40HQ | 120adet |

KATEGORİ
03



Endüstriyel Kurutma

Gıda Kurutma Fırını





60
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

LT-021

| ENDÜSTRİYEL KURUTMA FIRINI | | |
|----------------------------|--|--------|
| Güç: 4500W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 141*55*94CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 3 bağımsız bölme • Her bölme için 2 fan • Çift katmanlı gövde • İlave 3 adet kırntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 16adet |
| | 40HQ | 42adet |



80
TEPSİ

LT-023

| ENDÜSTRİYEL KURUTMA FIRINI | | |
|----------------------------|---|--------|
| Güç: 6000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 94*54*168CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 4 bağımsız bölme • Her bölme için 2 fan • İlave 4 adet kırntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 16adet |
| | 40HQ | 42adet |



28
TEPSİ

LT-195

| ENDÜSTRİYEL KURUTMA FIRINI | | |
|----------------------------|---|--------|
| Güç: 7000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 88*67*169CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 85*50CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 2 bağımsız bölme • Her bölme için 6 fan • İlave 2 adet kırntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum sap | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 16adet |
| | 40HQ | 42adet |



20
TEPSİ

DÖNERLİ

LT-900

| ENDÜSTRİYEL KURUTMA FIRINI | | |
|----------------------------|--|--------|
| Güç: 6000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 105*106*191CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: Yuvarlak Tepsi Çap 89 cm | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Döner tip, daha düzgün ve verimli kurutma • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 10adet |
| | 40HQ | 22adet |



80
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

SS-80H

| ENDÜSTRİYEL KURUTMA FIRINI | | |
|----------------------------|---|--------|
| Güç: 7000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 94*54*168CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 4 bağımsız bölme • Her bölme için 3 fan • Çift katmanlı muhafaza • Dahili bir LED ışık ile • İlave 4 adet kırntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum Kulp | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 16adet |
| | 40HQ | 42adet |



96
TEPSİ

ÇİFT
KATMANLI

SS-96H

| ENDÜSTRİYEL KURUTMA FIRINI | | |
|----------------------------|---|--------|
| Güç: 7000W | Voltaj: 220-240V/50Hz/60Hz | |
| Sıcaklık: 30-90°C | Ürün Boyutu: 94*54*168CM | |
| Zaman Aralığı: 0-24 saat | Tepsi Boyutu: 40*38CM | |
| Gürültü Seviyesi: 50-55dB | Kontrol: Dijital Kontrol | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 4 bağımsız bölme • Her bölme için 3 fan • Çift katmanlı muhafaza • Dahili bir LED ışık ile • İlave 4 adet kırntı tepsi ile • 4 tekerlekli • SUS304 tepsiler ve raflar • SUS201 muhafaza ve astar • Alüminyum Kulp | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 16adet |
| | 40HQ | 42adet |

KATEGORİ
04

Dilimleme

Kolay temizleme için çıkabilir bıçak





SL-02

| DİLİMLEME | | |
|------------------------|---|---------|
| Gıda Kalınlığı: 0-13MM | Kulp Uzunluğu: 8CM | |
| Gıda Uzunluğu: 10*25CM | Ürün Boyutu: 40*29*39CM | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 201# Stainless steel body • 420# Stainless steel blade • Non-slip feet • One-way cutting • Detachable blade for easy cleaning | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 430pcs |
| | 40HQ | 1092pcs |



SL-04

| DİLİMLEME | | |
|------------------------|---|---------|
| Gıda Kalınlığı: 0-13MM | Kulp Uzunluğu: 8CM | |
| Gıda Uzunluğu: 10*18CM | Ürün Boyutu: 38*28*35CM | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 201# Stainless steel body • 420# Stainless steel blade • Non-slip feet • One-way cutting • Detachable blade for easy cleaning | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 430pcs |
| | 40HQ | 1092pcs |



LX-02

| DİLİMLEME | | |
|------------------------|--|---------|
| Gıda Kalınlığı: 0-8MM | Kulp Uzunluğu: 8CM | |
| Gıda Uzunluğu: 16*18CM | Ürün Boyutu: 38*36*45CM | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 201# Paslanmaz çelik gövde • 420# Paslanmaz çelik bıçak • Kaymaz ayaklar • Tek yönlü kesim • Kolay temizlik için çıkarılabilir bıçak | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 330adet |
| | 40HQ | 803adet |



LX-03

| DİLİMLEME | | |
|------------------------|---|----------|
| Gıda Kalınlığı: 0-13MM | Kulp Uzunluğu: 8CM | |
| Gıda Uzunluğu: 13*17CM | Ürün Boyutu: 36*27*38CM | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • Plastik gövde • 420# Paslanmaz çelik Bıçak • Kaymaz ayaklar • Tek yönlü kesim • Kolay temizlik için çıkarılabilir bıçak | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 650adet |
| | 40HQ | 1590adet |



EX-05

| DİLİMLEME | | |
|------------------------|--|---------|
| Gıda Kalınlığı: 0-8MM | Kulp Uzunluğu: 8CM | |
| Gıda Uzunluğu: 14*22CM | Ürün Boyutu: 30*35*45CM | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 201# Paslanmaz çelik gövde • 420# Paslanmaz çelik bıçak • Kaymaz ayaklar • Tek yönlü kesim • Kolay temizlik için çıkarılabilir bıçak • Elektrik kontrol | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 370adet |
| | 40HQ | 970adet |



EX-06

| KÜP DOĞRAMA | | |
|------------------------|--|---------|
| Küp Boyutu: 1CM | Kulp Uzunluğu: 8CM | |
| Gıda Uzunluğu: 16*18CM | Ürün Boyutu: 34.5*33.5*39CM | |
| Özellikler: | <ul style="list-style-type: none"> • 201# Paslanmaz çelik gövde • 420# Paslanmaz çelik bıçak • Kaymaz ayaklar • Tek yönlü kesim • Kolay temizlik için çıkarılabilir bıçak | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 300adet |
| | 40HQ | 780adet |




JQ-300A

| DİLİMLEME | | |
|--|-------------------------|---------|
| Güç: 1500W | Voltaj: 220V~1.5KW | |
| Çıktı: 350kg/1saat | Dönme hızı: 420r/min | |
| Kesme kalınlığı: 1-10mm | Ürün Boyutu: 50*40*60CM | |
| Bıçaklı: (1-10mm kalınlık ayarlı)1 adet;(3,6,10mm, 2-10mm Özelleştirilebilir)3 adet | | |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • 201 Paslanmaz çelik+demir tutucu • Uygulama alanları: Çerez fabrikası, Un değirmeni, Süt ürünleri fabrikası • Makine Fonksiyonu: Sebzeleri dilimler, rendeler veya küpler halinde kesin • Ahşap kutu ambalajı | | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 118adet |
| | 40HQ | 304adet |



JQ-300B

| DİLİMLEME | | |
|--|-------------------------|---------|
| Güç: 1500W | Voltaj: 220V~1.5KW | |
| Çıktı: 350kg/1saat | Dönme hızı: 420r/dak | |
| Kesme kalınlığı: 1-10mm | Ürün Boyutu: 38*38*67CM | |
| Bıçaklı: (1-10mm kalınlık ayarlı)1 adet;(3,6,10mm, 2-10mm Özelleştirilebilir)3 adet | | |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • 201 Paslanmaz çelik+demir tutucu • Uygulama alanları: Çerez fabrikası, Un değirmeni, Süt ürünleri fabrikası • Makine Fonksiyonu: Sebzeleri dilimler, rendeler veya küpler halinde kesin • Ahşap kutu ambalajı | | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 152adet |
| | 40HQ | 385adet |

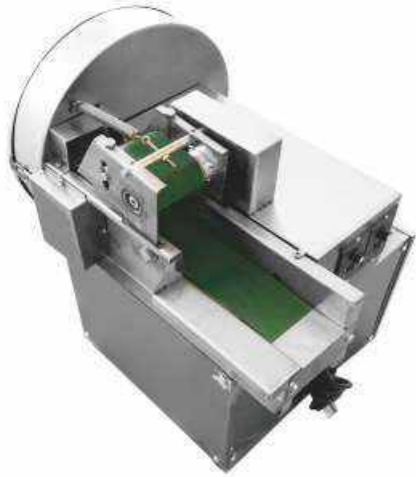

JQ-20

| DİLİMLEME | | |
|--|-----------------------------|---------|
| Güç: 60W/120W | Two Bunchers: 220V,60W/120W | |
| Çıktı: 120-350kg/saat Dilimlenmiş, Soyulmuş sebzeler | Dönme hızı: 400r/dak | |
| Kesme kalınlığı: 1-10mm | Ürün Boyutu: 60*40*52CM | |
| Bıçaklı: 20*5.5mm*3pcs | | |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • 201 Paslanmaz çelik+demir tutucu • Uygulama alanları: Çerez fabrikası, Un değirmeni, Süt ürünleri fabrikası • Makine Fonksiyonu: Sebzeleri dilimler, rendeler veya küpler halinde kesin • Ahşap kutu ambalajı | | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 129adet |
| | 40HQ | 335adet |



JQ-40

| DİLİMLEME | | |
|--|--------------------------|---------|
| Güç: 750W | Two Bunchers: 220V,750W | |
| Çıktı: 300-500kg/saat Dilimlenmiş, Soyulmuş sebzeler | Dönme hızı: 430r/dak | |
| Kesme kalınlığı: 3-8mm | Ürün Boyutu: 60*70*100CM | |
| Bıçaklı: 16*6.5mm*2adet | | |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • 201 Paslanmaz çelik+demir tutucu • Uygulama alanları: Çerez fabrikası, Un değirmeni, Süt ürünleri fabrikası • Makine Fonksiyonu: Sebzeleri dilimler, rendeler veya küpler halinde kesin • Ahşap kutu ambalajı | | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 40adet |
| | 40HQ | 110adet |



JQ-60

| DİLİMLEME | | |
|--|--------------------------|--------|
| Güç: 500W | Two Bunchers: 220V,500W | |
| Çıktı: 500kg/saat Dilimlenmiş, Soyulmuş sebzeler | Dönme hızı: 2800r/dak | |
| Kesme kalınlığı: 1-30mm | Ürün Boyutu: 96*55*103CM | |
| Bıçaklı: 28.5*8mm*2adet | | |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • 201 Paslanmaz çelik+demir tutucu • Uygulama alanları: Çerez fabrikası, Un değirmeni, Süt ürünleri fabrikası • Makine Fonksiyonu: Sebzeleri dilimler, rendeler veya küpler halinde kesin • Ahşap kutu ambalajı | | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 33adet |
| | 40HQ | 87adet |



JQ-80

| DİLİMLEME | | |
|--|---------------------------|--------|
| Güç: 2250W | Voltaj: 220V | |
| Çıktı: 500-2000kg/1saat | Dönme hızı: 2800r/dak | |
| Kesme kalınlığı: 1-60mm | Ürün Boyutu: 116*60*119CM | |
| Bıçaklı: 28.5*8mm*2adet | | |
| Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> • 201 Paslanmaz çelik+demir tutucu • Uygulama alanları: Çerez fabrikası, Un değirmeni, Süt ürünleri fabrikası • Makine Fonksiyonu: Sebzeleri dilimler, rendeler veya küpler halinde kesin • Ahşap kutu ambalajı | | |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP | 22adet |
| | 40HQ | 59adet |

KATEGORI
05

Dondurarak Kurutma

En Yüksek Verimli Kurutma Yöntemi





DLF-04

DONDURARAK KURUTMA

Anma Gerilimi: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz
 Nominal Güç: 1500W
 Nominal Kapasite: 4-6kg
 Tepsi Boyutu: 200*450*20mm
 Tepsi Adedi: 4
 Kurutma Alanı: 0.4m²
 Ürün Boyutu: 700*630*900mm
 Net Ağırlık: 80kg
 Kontrol Yöntemi: Dijital Kontrol
 Gürültü Seviyesi: 60dB

- Özellikler:
- İthal Kompresör;
 - İleri Kurutma Teknolojisi;
 - Akıllı Sıcaklık Kontrolü;
 - Gerçek Zamanlı Sıcaklık Göstergesi;
 - Rahat Çalışma;
 - Net Gözlem;



DLF-06

DONDURARAK KURUTMA

Anma Gerilimi: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz
 Anma Gücü: 2000W
 Nominal Kapasite: 6-8kg
 Tepsi Boyutu: 310*440*30mm
 Tepsi Adedi: 4
 Kurutma Alanı: 0.55m²
 Ürün Boyutu: 810*730*1180mm
 Net Ağırlık: 120kg
 Kontrol Yöntemi: Dijital Kontrol
 Gürültü Seviyesi: 60dB

- Özellikler:
- İthal Kompresör;
 - İleri Kurutma Teknolojisi;
 - Akıllı Sıcaklık Kontrolü;
 - Gerçek Zamanlı Sıcaklık Göstergesi;
 - Rahat Çalışma;
 - Net Gözlem;



DLF-08

DONDURARAK KURUTMA

Anma Gerilimi: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz
 Anma Gücü: 2000W
 Nominal Kapasite: 8-10kg
 Tepsi Boyutu: 310*440*30mm
 Tepsi Adedi: 6
 Kurutma Alanı: 0.82m²
 Ürün Boyutu: 810*730*1180mm
 Net Ağırlık: 130kg
 Kontrol Yöntemi: Dijital Kontrol
 Gürültü Seviyesi: 60dB

- Özellikler:
- İthal Kompresör;
 - İleri Kurutma Teknolojisi;
 - Akıllı Sıcaklık Kontrolü;
 - Gerçek Zamanlı Sıcaklık Göstergesi;
 - Rahat Çalışma;
 - Net Gözlem;



DLF-10

DONDURARAK KURUTMA

Anma Gerilimi: 220-240V/50Hz/60Hz 110V/60Hz
 Nominal Güç: 2200W
 Nominal Kapasite: 10-12kg
 Tepsi Boyutu: 265*435*30mm
 Tepsi Adedi: 8
 Kurutma Alanı: 0.92m²
 Ürün Boyutu: 810*730*1180mm
 Net Ağırlık: 140kg
 Kontrol Yöntemi: Dijital Kontrol
 Gürültü Seviyesi: 60dB

- Özellikler:
- İthal Kompresör;
 - İleri Kurutma Teknolojisi;
 - Akıllı Sıcaklık Kontrolü;
 - Gerçek Zamanlı Sıcaklık Göstergesi;
 - Rahat Çalışma;
 - Net Gözlem;

KATEGORİ
06



Airfryer Fritöz

Daha Az Yağ, Daha Sağlıklı Seçim



DL-AF558T1

| AİRFYER | |
|----------------------|--|
| Voltaj: 230V – 50Hz | Kapasite: 5.5 litre |
| Güç: 1700W | Sıcaklık Kontrolü: 30-200°C |
| Özellikler: | Pişirme Zamanı Ayarlama: 5-60 dk Bulaşık Makinası Dostu: Evet Otomatik Kapanma: Evet Eşit ve Güçlü Isıtma Kolay Temizlik |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 430pcs |
| | 40HQ 1092pcs |



DL-AF558T2

| AİRFYER | |
|----------------------|--|
| Voltaj: 230V – 50Hz | Kapasite: 5.5 litre |
| Güç: 1700W | Sıcaklık Kontrolü: 30-200°C |
| Özellikler: | Pişirme Zamanı Ayarlama: 5-60 dk Bulaşık Makinası Dostu: Evet Otomatik Kapanma: Evet Eşit ve Güçlü Isıtma Kolay Temizlik |
| Konteyner Kapasitesi | 20GP 330adet |
| | 40HQ 803adet |



Dalle



CB

RoHS

LFGB

